



Anwendungshandbuch

## Supplier-Bestell-Bestaetigung

auf Basis

**ORDRSP**  
Bestellantwort

**EANCOM D.96A**

Version: 1.01  
Variante: Storck  
Herausgabedatum: 19.04.2012  
Autor: August Storck KG

## Änderungsdokumentation

Datum	Änderungen	Segment und Datenelement
2012-04-19	Erstellung des EDI-Guides	1 UNA


## Struktur / Inhalt

Nr	Bez	St	MaxWdh	Inhalt
1	UNA	C	1	Trennzeichen-Vorgabe
2	UNB	M	1	Nutzdaten-Kopfsegment
3	UNH	M	1	Nachrichten-Kopfsegment
4	BGM	M	1	Beginn der Nachricht
5	DTM	M	35	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
6	DTM	M	35	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
	<b>SG1</b>	M	10	RFF-DTM
7	RFF	M	1	Referenzangaben
8	DTM	C	5	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
	<b>SG1</b>	M	10	RFF-DTM
9	RFF	M	1	Referenzangaben
10	DTM	C	5	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
	<b>SG3</b>	C	99	NAD
11	NAD	M	1	Name und Anschrift
	<b>SG3</b>	C	99	NAD
12	NAD	M	1	Name und Anschrift
	<b>SG3</b>	C	99	NAD
13	NAD	M	1	Name und Anschrift
	<b>SG3</b>	C	99	NAD-LOC
14	NAD	M	1	Name und Anschrift
15	LOC	C	25	Ortsangabe
	<b>SG8</b>	C	5	CUX
16	CUX	M	1	Währungsangaben
	<b>SG26</b>	C	200000	LIN-PIA-IMD-QTY-MOA-SG30-SG31
17	LIN	M	1	Positionsdaten
18	PIA	C	25	Zusätzliche Produktidentifikation
19	IMD	C	99	Produkt-/Leistungsbeschreibung
20	QTY	C	10	Menge
21	MOA	C	10	Geldbetrag
	<b>SG30</b>	C	25	PRI
22	PRI	M	1	Preisangaben
	<b>SG31</b>	C	999	RFF-DTM
23	RFF	M	1	Referenzangaben
24	DTM	C	5	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
25	UNS	M	1	Abschnitts-Kontrollsegment
26	UNT	M	1	Nachrichten-Endesegment
27	UNZ	M	1	Nutzdaten-Endesegment

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used


### Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen

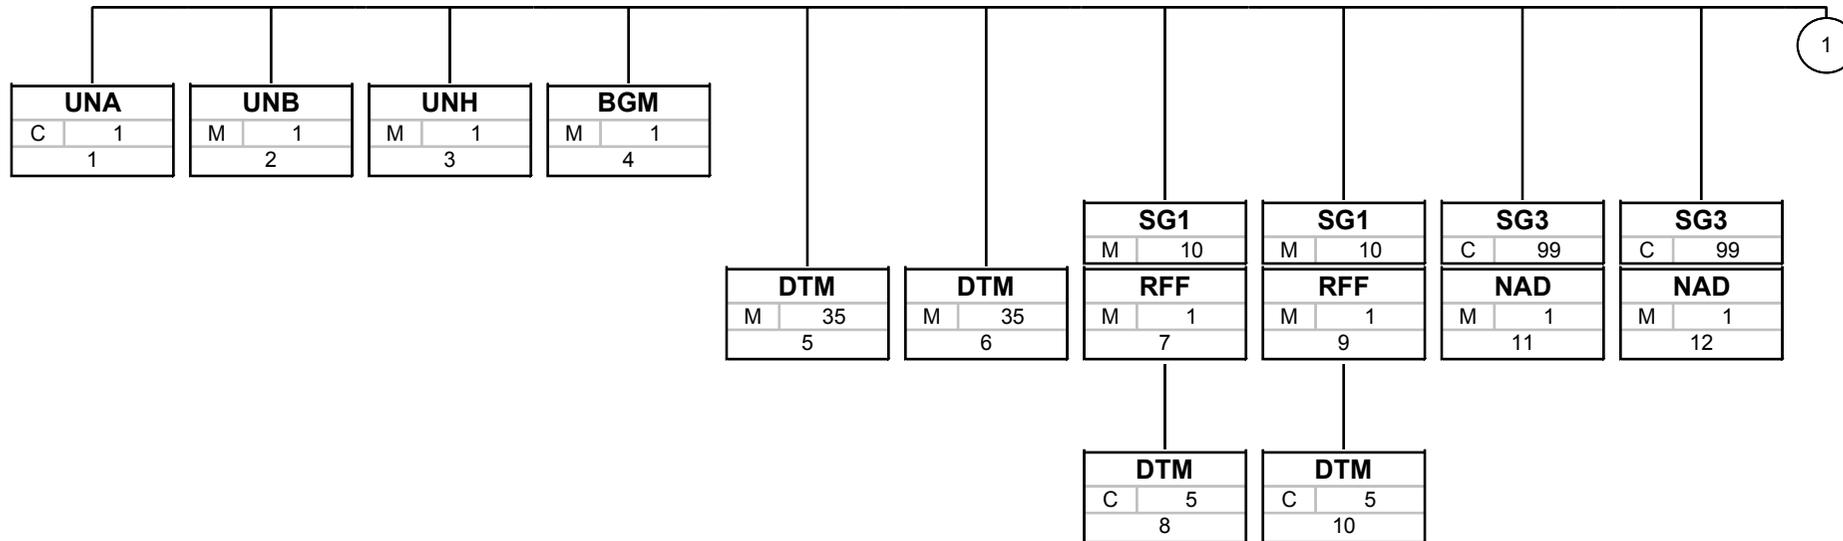

Bez
St MaxWdh
Nr

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide


### Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen

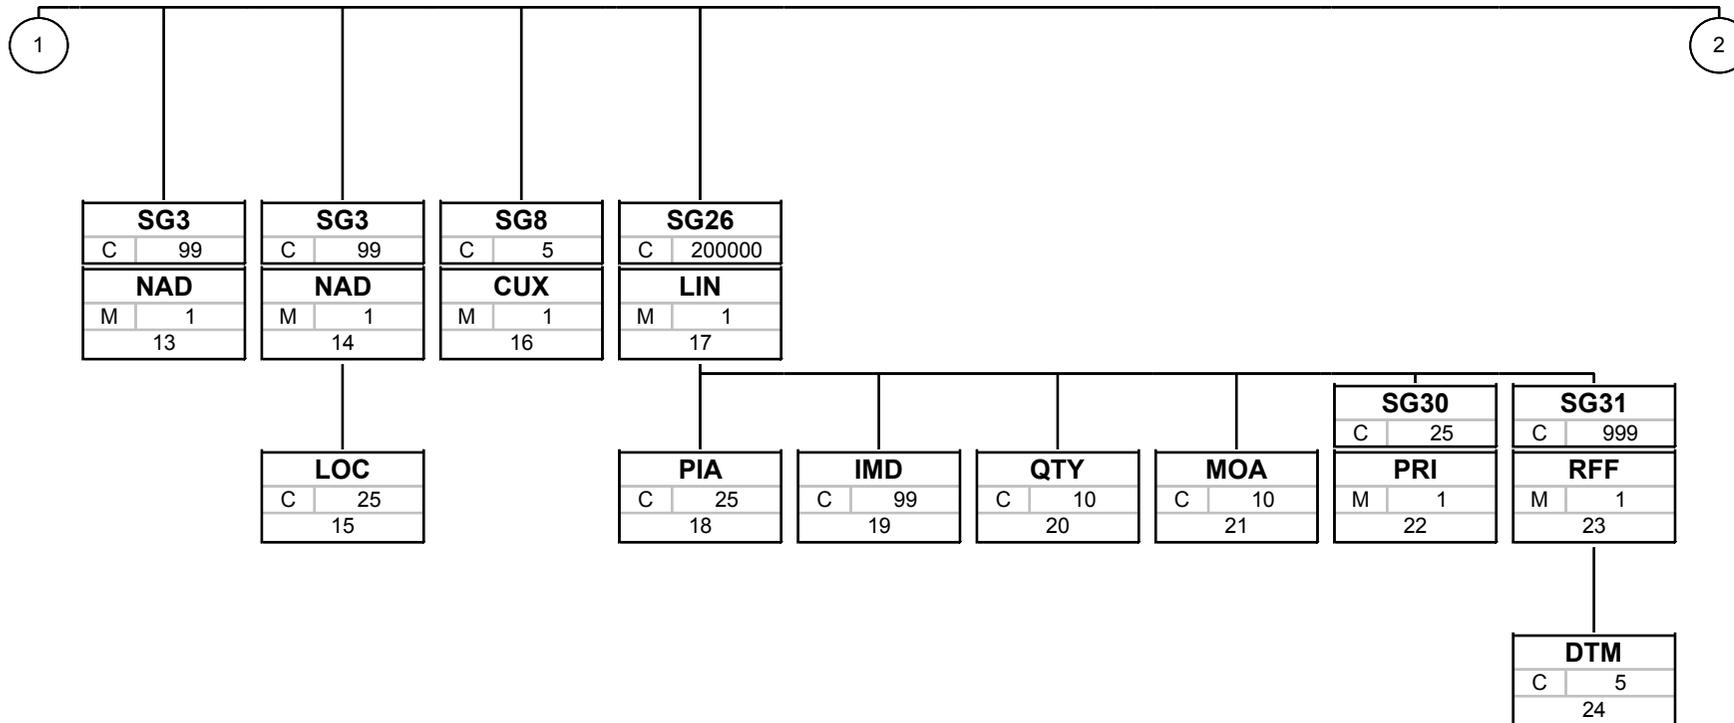

Bez
St MaxWdh
Nr

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

## Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen

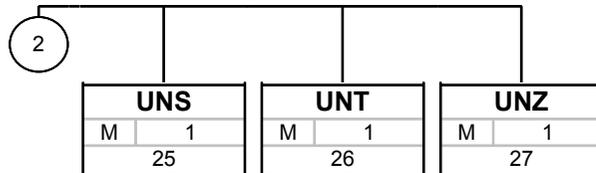

Bez
St MaxWdh
Nr

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

## Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
----	-----	----	--------	------

1	UNA	C	1	Trennzeichen-Vorgabe
---	-----	---	---	----------------------

Standard			Implementierung	
Bez	Name	St	Format	Anwendung / Bemerkung
UNA				
UNA1	Gruppenelement Trennzeichen	M	an1	: Wird verwendet als Trennzeichen zwischen Gruppenelementen innerhalb einer Datenelementgruppe (Standardwert: :)
UNA2	Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen	M	an1	+ Wird zur Trennung von zwei einfachen Datenelementen oder Gruppenelementen verwendet (Standardwert: +)
UNA3	Dezimalzeichen	M	an1	. Wird zur Angabe des Dezimalzeichens verwendet (Standardwert: .)
UNA4	Fluchtsymbol (Freigabezeichen)	M	an1	? Wird verwendet, um den Trennzeichen und dem Segment- Endezeichen ihre normale Bedeutung zurückzugeben (Standardwert: ?)
UNA5	Reserviert für spätere Verwendung	M	an1	(Standardwert Leerzeichen)
UNA6	Segment-Endezeichen	M	an1	' Wird zur Anzeige des Endes der Segmentdaten verwendet (Standardwert: ')

**Beschreibung:** Dient zur Definition der Trennzeichen-Angabe, die in einer Übertragungsdatei verwendet werden.

**Bemerkung:** Dieses Segment wird benutzt, um den Empfänger der Übertragungsdatei darüber zu unterrichten, daß andere Trennzeichen als die Standardtrennzeichen benutzt werden.

Bei Anwendung der Standardtrennzeichen braucht das UNA-Segment nicht gesendet zu werden. Wenn es gesendet wird, muß es unmittelbar dem UNB-Segment vorangehen und die sechs vom Sender gewählten Trennzeichen enthalten.

Unabhängig davon, ob alle Trennzeichen geändert wurden, muß jedes Datenelement innerhalb dieses Segmentes gefüllt werden, d.h. wenn Standardzeichen mit nutzerdefinierten Zeichen gemischt verwendet werden, müssen alle verwendeten Trennzeichen angegeben werden.

Die Angabe der Trennzeichen im UNA-Segment erfolgt ohne Verwendung von Trennzeichen zwischen den Datenelementen.

**Beispiel:** UNA : + . ? '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

**Segmente**

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
----	-----	----	--------	------

2 **UNB** M 1 **Nutzdaten-Kopfsegment**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNB				
S001	Syntax-Bezeichner	M	M	
0001	Syntax-Kennung	M a4	M a4	<b>UNOC UN/ECE Zeichensatz C</b> Kontrollierende Organisation (UNO = UN/ECE) gefolgt vom Zeichensatz
0002	Syntax-Versionsnummer	M n1	M n1	<b>3 Syntax-Versionsnummer 3</b>
S002	Absender der Übertragungsdatei	M	M	
0004	Absenderbezeichnung	M an..35	M n13	<b>4260116020002</b> Internationale Lokationsnummer (n13)
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C an..4	R an..4	<b>14 EAN International</b>
0008	Adresse für Rückleitung	C an..14	N	Nicht benutzt
S003	Empfänger der Übertragungsdatei	M	M	
0010	Empfängerbezeichnung	M an..35	M n13	<b>4014400000009</b> Internationale Lokationsnummer (n13)
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C an..4	R an..4	<b>14 EAN International</b>
0014	Weiterleitungsadresse	C an..14	N	Nicht benutzt
S004	Datum/Uhrzeit der Erstellung	M	M	
0017	Datum der Erstellung	M n6	M n6	<b>120419</b> JJMMTT
0019	Uhrzeit der Erstellung	M n4	M n4	<b>1043</b> HHMM
0020	Datenaustauschreferenz	M an..14	M an..14	<b>12345555</b> Eindeutige Referenz zur Identifikation der Übertragungsdatei. Vergeben vom Sender.
S005	Referenz/Paßwort des Empfängers	C	N	
0022	Referenz oder Paßwort des Empfängers	M an..14	N	Nicht benutzt
0025	Referenz oder Paßwort des Empfängers, Qualifier	C an2	N	Nicht benutzt
0026	Anwendungsreferenz	C an..14	N	Nicht benutzt
0029	Verarbeitungspriorität, Code	C a1	N	Nicht benutzt
0031	Bestätigungsanforderung	C n1	N	Nicht benutzt
0032	Austauschvereinbarungskennung	C an..35	O an..35	<b>EANCOM</b> EANCOM.....
0035	Test-Kennzeichen	C n1	O n1	<b>1 Testübertragung</b>

**Beschreibung:** Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu eröffnen, zu identifizieren und zu beschreiben.

**Bemerkung:** Dieses Segment dient der Umklammerung der Übertragungsdatei, zur Identifikation des Partners, für den die Übertragungsdatei bestimmt ist und den Partner, der die Übertragungsdatei gesendet hat. Das Prinzip des UNB-Segments gleicht dem eines physischen Umschlags, der einen oder mehrere Briefe oder Dokumente enthält und die Adressen angibt, wohin geliefert werden soll und woher der Umschlag gekommen ist.  
 DE 0001: Der empfohlene (Standard-) Zeichensatz zur Anwendung von EANCOM im internationalen Datenaustausch ist der Zeichensatz A (UNOA). Sollten Anwender einen anderen als den Zeichensatz A nutzen wollen, sollten sie vor dem Beginn des Datenaustauschs auf bilateraler Basis eine Vereinbarung schließen.  
 DE 0004 und 0010: In EANCOM wird die Verwendung von Internationalen Lokationsnummern (ILN) zur Identifikation des Senders und Empfängers der Übertragungsdatei empfohlen.  
 DE S004: Datums- und Zeitangaben in dieser Datenelementgruppe entsprechen dem Datum und der Uhrzeit, an dem der Sender die Übertragungsdatei vorbereitete. Diese Datums- und Zeitangaben müssen nicht

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

notwendigerweise mit den Datums- und Zeitangaben der enthaltenen Nachrichten übereinstimmen.

DE 0020: Die Datenaustauschreferenz wird vom Sender der Übertragungsdatei generiert und dient der eindeutigen Identifikation jeder Übertragungsdatei. Sollte der Sender der Übertragungsdatei Datenaustauschreferenzen wiederverwenden wollen, wird empfohlen, jede Nummer für mindestens drei Monate aufzubewahren, bevor sie wieder benutzt wird. Zur Sicherstellung der Eindeutigkeit sollte die Datenaustauschreferenz mit der Absenderidentifikation (DE 0004) verbunden werden.

DE 0032: Dieses Datenelement wird zur Identifikation aller zugrundeliegender Vereinbarungen benutzt, die den Datenaustausch kontrollieren. Innerhalb von EANCOM muß die Identifikation solcher Vereinbarungen mit den Buchstaben 'EANCOM' beginnen und die verbleibenden Zeichen innerhalb des Daten-elements werden entsprechend der bilateralen Vereinbarung gefüllt.

**Beispiel:**

UNB+UNOC:3+4260116020002:14+4014400000009:14+120419:1043+12345555++++EANCOM+1'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
benutzt/Not used

## Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
----	-----	----	--------	------

3	<b>UNH</b>	M	1	Nachrichten-Kopfsegment
---	------------	---	---	-------------------------

Standard			Implementierung			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
UNH						
0062	Nachrichten-Referenznummer	M	an..14	M	an..14	<b>1</b> Eindeutige Nachrichtenreferenz des Absenders. Laufende Nummer der Nachrichten im Datenaustausch. Identisch mit DE 0062 im UNT, vergeben vom Sender.
S009	Nachrichten-Kennung	M		M		
0065	Nachrichtentyp-Kennung	M	an..6	M	an..6	<b>ORDRSP Bestellantwort D Draft (Entwurf)</b>
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M	an..3	M	an..3	
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M	an..3	M	an..3	
0051	Verwaltende Organisation, codiert	M	an..2	M	an..2	<b>UN UN/ECE/TRADE/WP.4, United Nations Standard Messages (UNSM)</b>
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	C	an..6	R	an..6	
0068	Allgemeine Zuordnungs-Referenz	C	an..35	N		Nicht benutzt
S010	Status der Übermittlung	C		N		
0070	Übermittlungsfolgenummer	M	n..2	N		Nicht benutzt
0073	Anzeiger für erste/letzte Nachricht einer Übermittlung	C	a1	N		Nicht benutzt

**Beschreibung:** Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren.

**Bemerkung:** Kopf-Teil  
Die Datenelemente 0065, 0052, 0054 und 0051 deklarieren die Nachricht als UNSM-Bestellantwort des Directories D.96A unter Kontrolle der Vereinten Nationen.  
Datenelement 0057 beschreibt die Nachricht als EANCOM-Version 005 einer UNSM-Bestellantwort.

**Beispiel:** UNH+1+ORDRSP:D:96A:UN:EAN005'

Bez = Objekt-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
----	-----	----	--------	------

4 **BGM** M 1 Beginn der Nachricht

Standard			Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
BGM				
C002	Dokumenten-/ Nachrichtenname	C	R	
1001	Dokumenten-/ Nachrichtenname, codiert	C an..3	R an..3	<b>231 Bestellantwort</b>
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N	Nicht benutzt
1000	Dokumenten-/ Nachrichtenname	C an..35	N	Nicht benutzt
1004	Dokumenten-/ Nachrichtennummer	C an..35	R an..35	<b>1200423882</b> Nummer der Bestellantwort vergeben vom Absender des Dokuments
1225	Nachrichtenfunktion, codiert	C an..3	R an..3	<b>9 Original</b>
4343	Antwortart, codiert	C an..3	N	Nicht benutzt

**Beschreibung:** Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln.

**Bemerkung:** DE 1001: Die Bestellantwort wird vom Lieferanten als Antwort auf eine vorangegangene Bestellung oder Bestelländerung übertragen.  
 Alle anderen Referenzen außer der Belegnummer im DE 1004 werden im RFF-Segment angegeben.  
 DE 1004 : Es wird empfohlen, die Länge der Dokumentennummer 17 Stellen nicht überschreiten zu lassen.

**Beispiel:** BGM+231+1200423882+9'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
----	-----	----	--------	------

5	<b>DTM</b>	M	35	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
---	------------	---	----	--------------------------

Standard			Implementierung	
Bez	Name	St	Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M	an..3	<b>137 Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit</b>
2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	C	an..35	<b>20120419</b>
2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	C	an..3	<b>102 JJJJMMTT</b>

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe des Datums der Bestellantwort und - wenn erforderlich- zur Angabe des Liefer- oder Aufnahmedatums der Ware benutzt.

**Bemerkung:** DE 2005: Das Dokumentendatum (Codewert 137) muß in der Bestellantwort angegeben werden.

**Beispiel:** DTM+137:20120419:102'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
----	-----	----	--------	------

6	<b>DTM</b>	M	35	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
---	------------	---	----	--------------------------

Standard			Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M an..3	M an..3	<b>2 Liefertermin (-datum/-zeit) gefordert</b>
2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	C an..35	R an..35	<b>20120402</b> Lieferdatum
2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	C an..3	R an..3	<b>102 JJJJMMTT</b>

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe des Datums der Bestellantwort und - wenn erforderlich- zur Angabe des Liefer- oder Aufnahmedatums der Ware benutzt.

**Bemerkung:** Hier wir das Lieferdatum übergeben

**Beispiel:** DTM+2:20120402:102'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	M	10	RFF-DTM
7	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard			Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	<b>ON Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)</b>
1154	Referenznummer	C an..35	R an..35	<b>0006870085</b> Storck Bestell-Nummer
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Nicht benutzt
4000	Referenz-Versionsnummer	C an..35	N	Nicht benutzt

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Referenzierung von Bestellung oder Bestelländerung benutzt, auf die sich diese Bestellantwort bezieht.

**Bemerkung:** Weitere zusätzliche Referenzen können zur Korrektur oder Erläuterung einer vorab gesendeten Bestellung oder Bestelländerung angegeben werden. Referenzen sollten an dieser Stelle angegeben werden, wenn sie alle oder die meisten Positionen betreffen.  
Hier wird die Storck-Bestellnummer übergeben

**Beispiel:** RFF+ON:0006870085'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

**Segmente**

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	<b>SG1</b>	M	10	<b>RFF-DTM</b>
8	<b>DTM</b>	C	5	<b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>

Standard			Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M an..3	M an..3	<b>171 Referenzdatum/-zeit</b>
2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	C an..35	R an..35	<b>20120402</b> Bestelldatum
2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	C an..3	R an..3	<b>102 JJJJMMTT</b>

**Beschreibung:** Dieses Segment wird für Datumsangaben verwendet, die sich auf die Referenzen des vorangegangenen RFF-Segments beziehen.

**Beispiel:** DTM+171:20120402:102'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	<b>SG1</b>	M	10	RFF-DTM
9	<b>RFF</b>	M	1	Referenzangaben

Standard			Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	<b>VN Auftragsnummer (Lieferant)</b>
1154	Referenznummer	C an..35	R an..35	<b>1200423882</b> Lieferanten-Auftragsnummer
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Nicht benutzt
4000	Referenz-Versionsnummer	C an..35	N	Nicht benutzt

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Referenzierung von Bestellung oder Bestelländerung benutzt, auf die sich diese Bestellantwort bezieht.

**Bemerkung:** Weitere zusätzliche Referenzen können zur Korrektur oder Erläuterung einer vorab gesendeten Bestellung oder Bestelländerung angegeben werden. Referenzen sollten an dieser Stelle angegeben werden, wenn sie alle oder die meisten Positionen betreffen.  
Hier wird die Lieferanten-Auftragsnummer

**Beispiel:** RFF+VN:1200423882'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

**Segmente**

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	<b>SG1</b>	M	10	RFF-DTM
10	<b>DTM</b>	C	5	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Standard			Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M an..3	M an..3	<b>171 Referenzdatum/-zeit</b>
2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	C an..35	R an..35	<b>20120402</b> Lieferanten-Auftragsdatum
2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	C an..3	R an..3	<b>102 JJJJMMTT</b>

**Beschreibung:** Dieses Segment wird für Datumsangaben verwendet, die sich auf die Referenzen des vorangegangenen RFF-Segments beziehen.

**Beispiel:** DTM+171:20120402:102'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	<b>SG3</b>	C	99	<b>NAD</b>
11	<b>NAD</b>	M	1	<b>Name und Anschrift</b>

Standard			Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	<b>SU Lieferant</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C	R	
3039	Identifikation des Beteiligten	M an..35	M an..35	<b>4260116020002</b> Internationale Lokationsnummer ILN - Format n13
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	R an..3	<b>9 EAN (International Article Numbering Association)</b>
C058	Name und Anschrift	C	N	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	C	
3036	Name des Beteiligten	M an..35	M an..35	<b>Lieferant-Name</b> Partnernamen in Klartext
3036	Name des Beteiligten	C an..35	N	Nicht benutzt
3036	Name des Beteiligten	C an..35	N	Nicht benutzt
3036	Name des Beteiligten	C an..35	N	Nicht benutzt
3036	Name des Beteiligten	C an..35	N	Nicht benutzt
3045	Name des Beteiligten, Format, codiert	C an..3	N	Nicht benutzt
C059	Straße	C	C	
3042	Straße und Hausnummer/Postfach	M an..35	M an..35	<b>Lieferant-Strasse 12</b> Gebäudenamen/-nummer und Straßenname oder Postfach
3042	Straße und Hausnummer/Postfach	C an..35	N	Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer/Postfach	C an..35	N	Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer/Postfach	C an..35	N	Nicht benutzt
3164	Ort	C an..35	C an..35	<b>Lieferant-Ort</b> Ortsname, Klartext
3229	Region/Bundesland, Identifikation	C an..9	N	Nicht benutzt
3251	Postleitzahl	C an..9	C an..9	<b>99999</b> Postleitzahl
3207	Land, codiert	C an..3	C an..3	<b>DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK</b> ISO 3166 2-Alpha Code (alle ISO-Codes sind erlaubt)

**Beschreibung:** Das NAD-Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner benutzt, die die Bestellantwort betrifft. Die Identifikationen von Käufer und Lieferant von Gütern und Dienstleistungen müssen in den DE's 3035 und C082 angegeben werden.

**Bemerkung:** Wenn keine codierte Adressinformation benutzt werden kann, wird der Gebrauch der strukturierten Adresse (C080 bis 3207) empfohlen.

Hier wird die GLN des Lieferanten übergeben. GLN ist Pflicht, die Anschrift ist optional.

**Beispiel:** NAD+SU+4260116020002::9++Lieferant-Name+Lieferant-Strasse 12+Lieferant-Ort++99999+DE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	<b>SG3</b>	C	99	<b>NAD</b>
12	<b>NAD</b>	M	1	<b>Name und Anschrift</b>

Standard			Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	<b>BY Käufer</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C	R	
3039	Identifikation des Beteiligten	M an..35	M an..35	<b>4014400000009</b> Internationale Lokationsnummer ILN - Format n13
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	R an..3	<b>9 EAN (International Article Numbering Association)</b>
C058	Name und Anschrift	C	N	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R	
3036	Name des Beteiligten	M an..35	M an..35	<b>August Storck KG</b> Partnername in Klartext
3036	Name des Beteiligten	C an..35	N	Nicht benutzt
3036	Name des Beteiligten	C an..35	N	Nicht benutzt
3036	Name des Beteiligten	C an..35	N	Nicht benutzt
3036	Name des Beteiligten	C an..35	N	Nicht benutzt
3045	Name des Beteiligten, Format, codiert	C an..3	N	Nicht benutzt
C059	Straße	C	R	
3042	Straße und Hausnummer/Postfach	M an..35	M an..35	<b>Paulinenweg 12</b> Gebäudenname/-nummer und Straßenname oder Postfach
3042	Straße und Hausnummer/Postfach	C an..35	N	Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer/Postfach	C an..35	N	Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer/Postfach	C an..35	N	Nicht benutzt
3164	Ort	C an..35	R an..35	<b>Halle</b> Ortsname, Klartext
3229	Region/Bundesland, Identifikation	C an..9	N	Nicht benutzt
3251	Postleitzahl	C an..9	R an..9	<b>33790</b> Postleitzahl
3207	Land, codiert	C an..3	R an..3	<b>DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK</b> ISO 3166 2-Alpha Code (alle ISO-Codes sind erlaubt)

**Beschreibung:** Das NAD-Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner benutzt, die die Bestellantwort betrifft. Die Identifikationen von Käufer und Lieferant von Gütern und Dienstleistungen müssen in den DE's 3035 und C082 angegeben werden.

**Bemerkung:** Wenn keine codierte Adressinformation benutzt werden kann, wird der Gebrauch der strukturierten Adresse (C080 bis 3207) empfohlen.

Hier wird die GLN des Käufers (Storck) übergeben.

**Beispiel:** NAD+BY+4014400000009::9++August Storck KG+Paulinenweg 12+Halle++33790+DE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	<b>SG3</b>	C	99	<b>NAD</b>
13	<b>NAD</b>	M	1	<b>Name und Anschrift</b>

Standard			Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	<b>IV Rechnungsempfänger</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C	R	
3039	Identifikation des Beteiligten	M an..35	M an..35	<b>401440000009</b> Internationale Lokationsnummer ILN - Format n13
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	R an..3	<b>9 EAN (International Article Numbering Association)</b>
C058	Name und Anschrift	C	N	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R	
3036	Name des Beteiligten	M an..35	M an..35	<b>August Storck KG</b> Partnername in Klartext
3036	Name des Beteiligten	C an..35	N	Nicht benutzt
3036	Name des Beteiligten	C an..35	N	Nicht benutzt
3036	Name des Beteiligten	C an..35	N	Nicht benutzt
3036	Name des Beteiligten	C an..35	N	Nicht benutzt
3045	Name des Beteiligten, Format, codiert	C an..3	N	Nicht benutzt
C059	Straße	C	R	
3042	Straße und Hausnummer/Postfach	M an..35	M an..35	<b>Paulinenweg 12</b> Gebäudenname/-nummer und Straßenname oder Postfach
3042	Straße und Hausnummer/Postfach	C an..35	N	Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer/Postfach	C an..35	N	Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer/Postfach	C an..35	N	Nicht benutzt
3164	Ort	C an..35	R an..35	<b>Halle</b> Ortsname, Klartext
3229	Region/Bundesland, Identifikation	C an..9	N	Nicht benutzt
3251	Postleitzahl	C an..9	R an..9	<b>33790</b> Postleitzahl
3207	Land, codiert	C an..3	R an..3	<b>DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK</b> ISO 3166 2-Alpha Code (alle ISO-Codes sind erlaubt)

**Beschreibung:** Das NAD-Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner benutzt, die die Bestellantwort betrifft. Die Identifikationen von Käufer und Lieferant von Gütern und Dienstleistungen müssen in den DE's 3035 und C082 angegeben werden.

**Bemerkung:** Wenn keine codierte Adressinformation benutzt werden kann, wird der Gebrauch der strukturierten Adresse (C080 bis 3207) empfohlen.

Hier wird die GLN des Rechnungsempfängers (Storck) übergeben.

**Beispiel:** NAD+IV+401440000009::9++August Storck KG+Paulinenweg 12+Halle++33790+DE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	<b>SG3</b>	C	99	<b>NAD-LOC</b>
14	<b>NAD</b>	M	1	<b>Name und Anschrift</b>

Standard			Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M an..3	<b>DP Lieferanschrift</b>
C082	Identifikation des Beteiligten	C	R	
3039	Identifikation des Beteiligten	M an..35	M an..35	<b>401440000009</b> Internationale Lokationsnummer ILN - Format n13
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	R an..3	<b>9 EAN (International Article Numbering Association)</b>
C058	Name und Anschrift	C	N	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N	Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C	R	
3036	Name des Beteiligten	M an..35	M an..35	<b>August Storck KG</b> Partnername in Klartext
3036	Name des Beteiligten	C an..35	N	Nicht benutzt
3036	Name des Beteiligten	C an..35	N	Nicht benutzt
3036	Name des Beteiligten	C an..35	N	Nicht benutzt
3036	Name des Beteiligten	C an..35	N	Nicht benutzt
3045	Name des Beteiligten, Format, codiert	C an..3	N	Nicht benutzt
C059	Straße	C	R	
3042	Straße und Hausnummer/Postfach	M an..35	M an..35	<b>Paulinenweg 12</b> Gebäudenname/-nummer und Straßenname oder Postfach
3042	Straße und Hausnummer/Postfach	C an..35	N	Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer/Postfach	C an..35	N	Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer/Postfach	C an..35	N	Nicht benutzt
3164	Ort	C an..35	R an..35	<b>Halle</b> Ortsname, Klartext
3229	Region/Bundesland, Identifikation	C an..9	N	Nicht benutzt
3251	Postleitzahl	C an..9	R an..9	<b>33790</b> Postleitzahl
3207	Land, codiert	C an..3	R an..3	<b>DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK</b> ISO 3166 2-Alpha Code (alle ISO-Codes sind erlaubt)

**Beschreibung:** Das NAD-Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner benutzt, die die Bestellantwort betrifft. Die Identifikationen von Käufer und Lieferant von Gütern und Dienstleistungen müssen in den DE's 3035 und C082 angegeben werden.

**Bemerkung:** Wenn keine codierte Adressinformation benutzt werden kann, wird der Gebrauch der strukturierten Adresse (C080 bis 3207) empfohlen.

Hier wird die GLN des Warenempfängers (Storck) übergeben.

**Beispiel:** NAD+DP+401440000009::9++August Storck KG+Paulinenweg 12+Halle++33790+DE'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

**Segmente**

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	<b>SG3</b>	C	99	<b>NAD-LOC</b>
15	<b>LOC</b>	C	25	<b>Ortsangabe</b>

Standard			Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	M an..3	<b>11 Entladeort/-hafen</b>
C517	Ortsangabe	C	A	
3225	Ortsangabe, Identifikation	C an..25	R an..25	<b>45</b> Detail-Informationen über einen Entladeort - Kann gemeinsam mit Storck abgestimmt werden.
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N	Nicht benutzt
3224	Ortsangabe	C an..70	N	Nicht benutzt
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C	N	
3223	Zugehöriger Platz/Ort 1, Identifikation	C an..25	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N	Nicht benutzt
3222	Zugehöriger Platz/Ort 1	C an..70	N	Nicht benutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C	N	
3233	Zugehöriger Platz/Ort 2, Identifikation	C an..25	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N	Nicht benutzt
3232	Zugehöriger Platz/Ort 2	C an..70	N	Nicht benutzt
5479	Zuordnung, codiert	C an..3	N	Nicht benutzt

**Beschreibung:** Dieses Segment wird verwendet, um jede Lokation anzuzeigen, die mit dem im NAD Segment angegebenen Partner in Verbindung steht.

**Bemerkung:** Es wird empfohlen, die Internationale Lokationsnummer (ILN) zur Identifikation aller Lokationen zu verwenden. Hier können detaillierte Informationen über den Entladeort übertragen werden.

**Beispiel:** LOC+11+45'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	<b>SG8</b>	C	5	<b>CUX</b>
16	<b>CUX</b>	M	1	<b>Währungsangaben</b>

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format
CUX					
C504	Währungsangaben	C		R	
6347	Währungseinzelheiten, Qualifier	M	an..3	M	an..3
6345	Währung, codiert	C	an..3	R	an..3
6343	Währung, Qualifier	C	an..3	R	an..3
6348	Währungsumrechnungsbasis	C	n..4	N	
C504	Währungsangaben	C		N	
6347	Währungseinzelheiten, Qualifier	M	an..3	N	
6345	Währung, codiert	C	an..3	N	
6343	Währung, Qualifier	C	an..3	N	
6348	Währungsumrechnungsbasis	C	n..4	N	
5402	Umrechnungskurs	C	n..12	N	
6341	Devisen-Börsenplatz, codiert	C	an..3	N	

**Beschreibung:** Dieses Segment wird benutzt, um Währungsangaben für die gesamte Bestellantwort anzugeben.

**Bemerkung:** Das CUX-Segment kann im nationalen Datenaustausch weggelassen werden. Das CUX-Segment muß im internationalen Datenaustausch angegeben werden.  
 Dieses Segment wird normalerweise in der Bestellantwort nicht benutzt, außer es gibt Korrekturen oder Erläuterungen zu einer früher gesendeten Bestellung oder Bestelländerung.

**Beispiel:** CUX+2:EUR:9'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	<b>SG26</b>	C	200000	<b>LIN-PIA-IMD-QTY-MOA-SG30-SG31</b> Positions-Teil
17	<b>LIN</b>	M	1	<b>Positionsdaten</b>

		Standard	Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LIN					
1082	Positionsnummer	C	n..6	R n..6	<b>10</b> Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Bestellantwort
1229	Handlungsanforderung/-benachrichtigung, codiert	C	an..3	N	Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		R	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R an..35	<b>00000000041979900</b> Storck-Materialnummer
7143	Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	C	an..3	R an..3	<b>SA Artikelnummer des Lieferanten</b>
1131	Codeliste, Qualifier	C	an..3	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C	an..3	N	Nicht benutzt
C829	Unterpositions-Informationen	C		N	
5495	Anzeige für Unterposition, codiert	C	an..3	N	Nicht benutzt
1082	Positionsnummer	C	n..6	N	Nicht benutzt
1222	Konfigurationsebene	C	n..2	N	Nicht benutzt
7083	Unterpositions-Zuordnung, codiert	C	an..3	N	Nicht benutzt

**Beschreibung:** Dieses Segment dient der Identifizierung eines Produktes mittels einer EAN, für das es eine Bestellantwort geben soll. Der Positionsteil der Bestellantwort wird aus einer sich wiederholenden Gruppe von Segmenten gebildet, die jeweils mit dem LIN-Segment beginnt.

**Beispiel:** LIN+10++00000000041979900:SA'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	<b>SG26</b>	C	200000	<b>LIN-PIA-IMD-QTY-MOA-SG30-SG31</b> Positions-Teil
18	<b>PIA</b>	C	25	<b>Zusätzliche Produktidentifikation</b>

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format
PIA					
4347	Produkt-Identifikationsfunktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3
<b>5 Produktidentifikation</b>					
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	M		M	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35
Lieferanten-Material-Nummer					
7143	Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	C	an..3	R	an..3
<b>IN Positionsnummer des Käufers</b>					
1131	Codeliste, Qualifier	C	an..3	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C	an..3	N	Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		N	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	N	Nicht benutzt
7143	Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	C	an..3	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Qualifier	C	an..3	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C	an..3	N	Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		N	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	N	Nicht benutzt
7143	Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	C	an..3	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Qualifier	C	an..3	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C	an..3	N	Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		N	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	N	Nicht benutzt
7143	Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	C	an..3	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Qualifier	C	an..3	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C	an..3	N	Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		N	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	N	Nicht benutzt
7143	Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	C	an..3	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Qualifier	C	an..3	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C	an..3	N	Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		N	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	N	Nicht benutzt
7143	Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	C	an..3	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Qualifier	C	an..3	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C	an..3	N	Nicht benutzt

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher oder ersetzender Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Positionsnummer des Käufers oder des Lieferanten.

**Bemerkung:** Hier wird die Lieferanten-Material-Nummer übergeben

**Beispiel:** PIA+5+000140698:IN'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

**Segmente**

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	<b>SG26</b>	C	200000	<b>LIN-PIA-IMD-QTY-MOA-SG30-SG31</b> Positions-Teil
19	<b>IMD</b>	C	99	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format
IMD					
7077	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Art, codiert	C	an..3	R	an..3
					<b>F Freies Format</b>
7081	Produkt-/Leistungsgruppe, codiert	C	an..3	N	
					Nicht benutzt
C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung	C		C	
7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Identifikation	C	an..17	N	
					Nicht benutzt
1131	Codeliste, Qualifier	C	an..3	N	
					Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C	an..3	N	
					Nicht benutzt
7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	C	an..35	R	an..35
					<b>ISOMALT ST Liquid 75% lose</b> Material-Bezeichnung
7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	C	an..35	N	
					Nicht benutzt
3453	Sprache, codiert	C	an..3	N	
					Nicht benutzt
7383	Oberfläche/Schicht, codiert	C	an..3	N	
					Nicht benutzt

**Beschreibung:** Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position verwendet.

**Bemerkung:** Hier wird die Material-Bezeichnung übergeben

**Beispiel:** IMD+F++:::ISOMALT ST Liquid 75% lose'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	<b>SG26</b>	C	200000	LIN-PIA-IMD-QTY-MOA-SG30-SG31 Positions-Teil
20	<b>QTY</b>	C	10	Menge

Standard			Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
QTY				
C186	Mengenangaben	M	M	
6063	Menge, Qualifier	M an..3	M an..3	<b>21 Bestellte Menge</b>
6060	Menge	M n..15	M n..15	<b>23000</b> Liefermenge
6411	Maßeinheit, Qualifier	C an..3	R an..3	<b>CT Karton (SAP = KAR)</b> <b>KGM Kilogramm (SAP = KG)</b> <b>KMT Kilometer (SAP = KM)</b> <b>LTR Liter (SAP = L)</b> <b>MTR Meter (SAP = M)</b> <b>PCE Stück (SAP = ST)</b> <b>MIL Tausend Stück (SAP = TSA)</b> SAP Mengeneinheit als ISO-Code

- Beschreibung:** Dieses Segment dient der Angabe von Mengen bezogen auf die aktuelle Position.
- Bemerkung:** Bei dezentraler Belieferung werden die Mengen je Lieferort in Segmentgruppe 35 angegeben. Die Summe aller Einzelmengen muß der Gesamtmenge in diesem QTY-Segment entsprechen.
- Beispiel:** QTY+21:23000:KGM'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

**Segmente**

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	<b>SG26</b>	C	200000	<b>LIN-PIA-IMD-QTY-MOA-SG30-SG31</b> Positions-Teil
21	<b>MOA</b>	C	10	<b>Geldbetrag</b>

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format
MOA					
C516	Geldbetrag	M		M	
5025	Geldbetragsart, Qualifier	M	an..3	M	an..3
5004	Geldbetrag	C	n..18	R	n..18
					<b>203 Positionsbetrag</b>
					<b>24610</b> Nettowert der Ware
6345	Währung, codiert	C	an..3	N	Nicht benutzt
6343	Währung, Qualifier	C	an..3	N	Nicht benutzt
4405	Status, codiert	C	an..3	N	Nicht benutzt

**Beschreibung:** Dieses Segment dient: erstens der Angabe von Nettobeträgen, wenn Zu-/Abschläge für die Position einbezogen sind, und zweitens der Angabe von Wertbeträgen, z. B. dem Zollwert.

**Bemerkung:** Hier wird der Nettowert der Ware übergeben.

**Beispiel:** MOA+203:24610'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

**Segmente**

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	<b>SG26</b>	C	200000	<b>LIN-PIA-IMD-QTY-MOA-SG30-SG31</b> Positions-Teil
	<b>SG30</b>	C	25	<b>PRI</b>
22	<b>PRI</b>	M	1	<b>Preisangaben</b>

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
PRI				
C509	Preisinformation	C	R	
5125	Preis, Qualifier	M an..3	M an..3	<b>AAA Nettokalkulation</b>
5118	Preis	C n..15	R n..15	<b>1.07</b>
5375	Preisart, codiert	C an..3	N	Nicht benutzt
5387	Preisart, Qualifier	C an..3	N	Nicht benutzt
5284	Preisbasis-Menge	C n..9	D n..9	<b>1</b>
6411	Maßeinheit, Qualifier	C an..3	R an..3	<b>CT Karton (SAP = KAR)</b> <b>KGM Kilogramm (SAP = KG)</b> <b>KMT Kilometer (SAP = KM)</b> <b>LTR Liter (SAP = L)</b> <b>MTR Meter (SAP = M)</b> <b>PCE Stück (SAP = ST)</b> <b>MIL Tausend Stück (SAP = TSA)</b> SAP Mengeneinheit als ISO-Code
5213	Preisbezug zur Unterposition, codiert	C an..3	N	Nicht benutzt

**Beschreibung:** Dieses Segment dient der Angabe von Preisinformationen auf Positionsebene.

**Bemerkung:** Der Kalkulationspreis der Bestellantwort ist immer der Nettopreis einer Einheit, d.h. Bruttopreis + Zuschläge - Abschläge.  
 Der angegebene Preis ist der Nettopreis incl. Zu-/Abschläge ohne Steuern. Zu-/Abschläge können nur zu Informationszwecken angegeben werden.  
 Hier wird der Nettopreis der Ware übergeben.

**Beispiel:** PRI+AAA:1.07:::1:KGM'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

## Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	<b>SG26</b>	C	200000	<b>LIN-PIA-IMD-QTY-MOA-SG30-SG31</b> Positions-Teil
	<b>SG31</b>	C	999	<b>RFF-DTM</b>
23	<b>RFF</b>	M	1	<b>Referenzangaben</b>

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St	Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	<b>ON Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)</b>
1154	Referenznummer	C an..35	R an..35	<b>0006870085</b> Storck Bestell-Nummer
1156	Zeilennummer	C an..6	R an..6	<b>1</b> Positionsnummer der Storck-Originalbestellung
4000	Referenz-Versionsnummer	C an..35	N	Nicht benutzt

**Beschreibung:** Dieses Segment dient zur Angabe aller Referenzen, die sich nur auf die Position beziehen. Es kann Angaben des Kopfteils überschreiben, wenn derselbe Qualifier benutzt wurde.

**Beispiel:** RFF+ON:0006870085:1'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

**Segmente**

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	<b>SG26</b>	C	200000	<b>LIN-PIA-IMD-QTY-MOA-SG30-SG31</b> Positions-Teil
	<b>SG31</b>	C	999	<b>RFF-DTM</b>
24	<b>DTM</b>	C	5	<b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M an..3	M an..3	<b>171 Referenzdatum/-zeit</b>
2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	C an..35	R an..35	<b>20120402</b> Bestelldatum
2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	C an..3	R an..3	<b>102 JJJJMMTT</b>

**Beschreibung:** Dieses Segment enthält Datums- und Zeitangaben zum vorangegangenen RFF-Segment.

**Beispiel:** DTM+171:20120402:102'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
----	-----	----	--------	------

25	UNS	M	1	Abschnitts-Kontrollsegment
----	-----	---	---	----------------------------

Standard			Implementierung	
Bez	Name	St	Format	Anwendung / Bemerkung
UNS				
0081	Abschnittskennung, codiert	M	a1	<b>S Trennung Positions-/Summenteil</b>

**Beschreibung:** Dieses Segment dient der Trennung zwischen Positions- und Summenteil einer Nachricht.

**Bemerkung:** Summen-Teil

**Beispiel:** UNS+S'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
----	-----	----	--------	------

26	UNT	M	1	Nachrichten-Endesegment
----	-----	---	---	-------------------------

Standard			Implementierung	
Bez	Name	St	Format	Anwendung / Bemerkung
UNT				
0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	M	n..6	<b>24</b> Hier wird die Gesamtzahl der Segmente einer Nachricht angegeben
0062	Nachrichten-Referenznummer	M	an..14	<b>1</b> Die Referenznummer aus dem UNH-Segment muß hier wiederholt werden

**Beschreibung:** Das UNT-Segment ist ein Muß-Segment in UN/EDIFACT. Es muß immer das letzte Segment in einer Nachricht sein.

**Beispiel:** UNT+24+1'

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

## Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
----	-----	----	--------	------

27	<b>UNZ</b>	M	1	Nutzdaten-Endesegment
----	------------	---	---	-----------------------

Standard			Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNZ				
0036	Datenaustauschzähler	M n..6	M n..6	<b>1</b> Anzahl der Nachrichten oder Nachrichtengruppen in der Übertragungsdatei
0020	Datenaustauschreferenz	M an..14	M an..14	<b>12345555</b> Identisch mit DE 0020 im UNB-Segment

**Beschreibung:** Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.

**Bemerkung:** Dieses Segment dient der Anzeige des Endes der Übertragungsdatei.  
 DE 0036: Falls Nachrichtengruppen verwendet werden, wird hier deren Anzahl in der Übertragungsdatei angegeben. Wenn keine Nachrichtengruppen verwendet werden, steht hier die Anzahl der Nachrichten in der Übertragungsdatei.

**Beispiel:** UNZ+1+12345555 '

Bez = Objekt-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen  
 Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status  
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional  
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,  
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht  
 benutzt/Not used

**Beispielnachricht**

Nr	Bez	Beispiel
1	UNA	UNA:+. ? '
2	UNB	UNB+UNOC:3+4260116020002:14+4014400000009:14+120419:1043+12345555++++EA NCOM+1'
3	UNH	UNH+1+ORDRSP:D:96A:UN:EAN005'
4	BGM	BGM+231+1200423882+9'
5	DTM	DTM+137:20120419:102'
6	DTM	DTM+2:20120402:102'
<b>SG1</b>		
7	RFF	RFF+ON:0006870085'
8	DTM	DTM+171:20120402:102'
<b>SG1</b>		
9	RFF	RFF+VN:1200423882'
10	DTM	DTM+171:20120402:102'
<b>SG3</b>		
11	NAD	NAD+SU+4260116020002::9++Lieferant-Name+Lieferant-Strasse 12+Lieferant-O rt++99999+DE'
<b>SG3</b>		
12	NAD	NAD+BY+4014400000009::9++August Storck KG+Paulinenweg 12+Halle++33790+DE ,
<b>SG3</b>		
13	NAD	NAD+IV+4014400000009::9++August Storck KG+Paulinenweg 12+Halle++33790+DE ,
<b>SG3</b>		
14	NAD	NAD+DP+4014400000009::9++August Storck KG+Paulinenweg 12+Halle++33790+DE ,
15	LOC	LOC+11+45'
<b>SG8</b>		
16	CUX	CUX+2:EUR:9'
<b>SG26</b>		
17	LIN	LIN+10++000000000041979900:SA'
18	PIA	PIA+5+000140698:IN'
19	IMD	IMD+F++:::ISOMALT ST Liquid 75% lose'
20	QTY	QTY+21:23000:KGM'
21	MOA	MOA+203:24610'
<b>SG30</b>		
22	PRI	PRI+AAA:1.07:::1:KGM'
<b>SG31</b>		
23	RFF	RFF+ON:0006870085:1'
24	DTM	DTM+171:20120402:102'
25	UNS	UNS+S'

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
 MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

**Beispielnachricht**

Nr	Bez	Beispiel
26	UNT	UNT+24+1'
27	UNZ	UNZ+1+12345555'

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner  
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide  
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

---

Supplier-Bestell-Bestaetigung; 1.01; Storck

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

<b>Code</b>	<b>Name/Beschreibung</b>
<b>0001</b>	Syntax-Kennung
<b>UNOC</b>	UN/ECE Zeichensatz C Wie in ISO 8859-1 definiert : Informationsverarbeitung - Teil 1: Lateinisches Alphabet Nr. 1.
<b>0002</b>	Syntax-Versionsnummer
<b>3</b>	Syntax-Versionsnummer 3 Erlaubt die Verwendung aller Zeichensätze (A, B, C, D, E und F).
<b>0007</b>	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier
<b>14</b>	EAN International Selbsterklärend.
<b>0035</b>	Test-Kennzeichen
<b>1</b>	Testübertragung
<b>0051</b>	Verwaltende Organisation, codiert
<b>UN</b>	UN/ECE/TRADE/WP.4, United Nations Standard Messages (UNSM) UN Europäische Wirtschaftskommission (UN/ECE), Komitee zur Handelsentwicklung (TRADE), Arbeitskreis zur Entwicklung von Handelsvereinfachungen (WP.4).
<b>0052</b>	Versionsnummer des Nachrichtentyps
<b>D</b>	Draft (Entwurf) Das verwendete EDIFACT-Verzeichnis ist ein Draft-Directory (Entwurf).
<b>0054</b>	Freigabenummer des Nachrichtentyps
<b>96A</b>	Version 96A
<b>0057</b>	Anwendungscode der zuständigen Organisation
<b>EAN005</b>	EAN Versionsnummer

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

<b>0065</b>	Nachrichtentyp-Kennung
Code	Name/Beschreibung
<b>ORDRSP</b>	Bestellantwort Der Nachrichtentyp dient der Beantwortung einer Bestellung oder Bestelländerung vom Verkäufer an den Käufer.
-----	
<b>0081</b>	Abschnittskennung, codiert
Code	Name/Beschreibung
<b>S</b>	Trennung Positions-/Summenteil Dient der Qualifizierung des Segmentes UNS bei der Trennung von Positions- und Summenteil einer Nachricht.
-----	
<b>1001</b>	Dokumenten-/Nachrichtenname, codiert
Code	Name/Beschreibung
<b>231</b>	Bestellantwort Antwort auf eine bereits erhaltene Bestellung.
-----	
<b>1153</b>	Referenz, Qualifier
Code	Name/Beschreibung
<b>ON</b>	Auftrags-/Bestellnummer (Käufer) Referenznummer, die ein Käufer für eine(n) Auftrag/Bestellung vergeben hat.
<b>VN</b>	Auftragsnummer (Lieferant) Referenznummer, die der Lieferant für eine Bestellung des Käufers vergeben hat.
-----	
<b>1225</b>	Nachrichtenfunktion, codiert
Code	Name/Beschreibung
<b>9</b>	Original Ursprüngliche Übertragung in Verbindung mit einem bestimmten Geschäftsvorfall.
-----	
<b>2005</b>	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier
Code	Name/Beschreibung
<b>2</b>	Liefertermin (-datum/-zeit) gefordert Datum, zu dem der Käufer die Lieferung von Waren fordert.
<b>137</b>	Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit Ausstellungsdatum/-zeit eines Dokuments/Nachricht. Es kann die Beglaubigung einschließen.
<b>171</b>	Referenzdatum/-zeit Ausgabedatum einer Referenz.
-----	
<b>2379</b>	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

Code	Name/Beschreibung
<b>102</b>	JJJJMMTT Kalenderdatum: J = Jahrhundert/Jahr , M = Monat , T = Tag.
<b>3035</b>	Beteiligter, Qualifier
Code	Name/Beschreibung
<b>BY</b>	Käufer Partner, an den Ware verkauft wurde und/oder eine Dienstleistung bereitgestellt wurde.
<b>DP</b>	Lieferanschrift Partner, an den die Ware geliefert werden soll, wenn er nicht mit dem Käufer identisch ist.
<b>IV</b>	Rechnungsempfänger Partner, an den die Rechnung gerichtet wurde.
<b>SU</b>	Lieferant Partner, der Dienstleistungen und/oder Waren anbietet oder besitzt und diese verschickt oder für den Handel verfügbar macht.
<b>3055</b>	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert
Code	Name/Beschreibung
<b>9</b>	EAN (International Article Numbering Association) EAN International.
<b>3207</b>	Land, codiert
Code	Name/Beschreibung
<b>DE</b>	DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK
<b>3227</b>	Ortsangabe, Qualifier
Code	Name/Beschreibung
<b>11</b>	Entladeort/-hafen Seehafen, Flughafen, Frachtterminal, Bahnhof oder ein anderer Ort, an welchem die Ware (Frachtgut) von den verwendeten Transportmitteln abgeladen wird.
<b>4347</b>	Produkt-Identifikationsfunktion, Qualifier
Code	Name/Beschreibung
<b>5</b>	Produktidentifikation Das Identifizierung eines Produkts.
<b>5025</b>	Geldbetragsart, Qualifier
Code	Name/Beschreibung
<b>203</b>	Positionsbetrag Positionswert minus Abschläge plus Zuschläge für eine Position. Siehe auch Code 66.

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

<b>5125</b>	Preis, Qualifier
Code	Name/Beschreibung
<b>AAA</b>	Nettokalkulation Der angegebene Preis ist der Nettopreis inklusive aller Zu- und Abschläge und exklusive Steuern. Zu-/Abschläge können nur zu Informationszwecken angegeben werden.
-----	
<b>6063</b>	Menge, Qualifier
Code	Name/Beschreibung
<b>21</b>	Bestellte Menge Die bestellte Menge.
-----	
<b>6343</b>	Währung, Qualifier
Code	Name/Beschreibung
<b>9</b>	Währung der Bestellung Name oder Symbol der Währungseinheit, die in einer Bestellung verwendet wird.
-----	
<b>6345</b>	Währung, codiert
Code	Name/Beschreibung
<b>EUR</b>	Europäischer Euro (EAN-Code) Offizielle Währungseinheit der Europäischen Union (EU).
-----	
<b>6347</b>	Währungseinheiten, Qualifier
Code	Name/Beschreibung
<b>2</b>	Referenzwährung Die Währung, die auf den ausgewiesenen Betrag anwendbar ist. Möglicherweise muß sie umgerechnet werden.
-----	
<b>6411</b>	Maßeinheit, Qualifier
Code	Name/Beschreibung
<b>CT</b>	Karton (SAP = KAR)
<b>KGM</b>	Kilogramm (SAP = KG)
<b>KMT</b>	Kilometer (SAP = KM)
<b>LTR</b>	Liter (SAP = L)
<b>MIL</b>	Tausend Stück (SAP = TSA)
<b>MTR</b>	Meter (SAP = M)
<b>PCE</b>	Stück (SAP = ST)
-----	
<b>7077</b>	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Art, codiert

## Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

Code	Name/Beschreibung
<b>F</b>	Freies Format Beschreibung einer Position in freiem Format.
<b>7143</b>	Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert
Code	Name/Beschreibung
<b>IN</b>	Positionsnummer des Käufers Teilenummer vergeben vom Käufer.
<b>SA</b>	Artikelnummer des Lieferanten Vom Lieferanten vergebene Nummer zur Identifikation eines Artikels.